



Cechy produktu


- bardzo cienka obudowa
- źródło światła nie zawiera rtęci, nie emituje promieniowania UV i IR
- wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS
- idealny zamiennik dla tradycyjnych opraw świetłówkowych
- pobór mocy diod: 50 W
- do 45% oszczędności energii w porównaniu do tradycyjnych opraw świetłówkowych
- żywotność 30.000 godzin (do 6 x dłużej niż świetłówki)
- dołączony wysokiej klasy zasilacz LED z aktywnym filtrem PFC i szeregiem zabezpieczeń
- 2 lata gwarancji
- spełnia normy IEC 60598-1 (2008), IEC 60695-2-11, 850°C próba rozżarzonego drutu 850°C (opcja)



Specyfikacja





PL.0606.xx

Typ	PL.0606.A	PL.0606.AD
Napięcie zasilania	100-240V AC	5700K
Możliwość ściemniania	---	10 V DC/ PWM/ potencjometr
Trwałość L70/ B50	30.000 h	
Zużycie energii		
Współczynnik mocy PF	0,94 przy 240 V AC	
Temp. barwowa CCT	3000 K; 4000 K; 5700 K	
Strumień świetlny	3200 lm przy 3000 K; 3400 lm przy 4000 K; 3700 lm przy 5700 K	
Skuteczność świetlna	64 lm/ W przy 3000 K; 68 lm/ W przy 4000 K; 74 lm/ W przy 5700 K	
Wsp. oddawania barw CRI	80	
Kąt rozsyłu światła	110°	
Wymiary	595 x 595 x 13 mm	
Stopień ochrony IP	IP 20	
Temperatura pracy	20°C ~ +40°C	
Waga bez opakowania	4 kg (z zasilaczem)	
Pakowanie	4 szt. w kartonie	

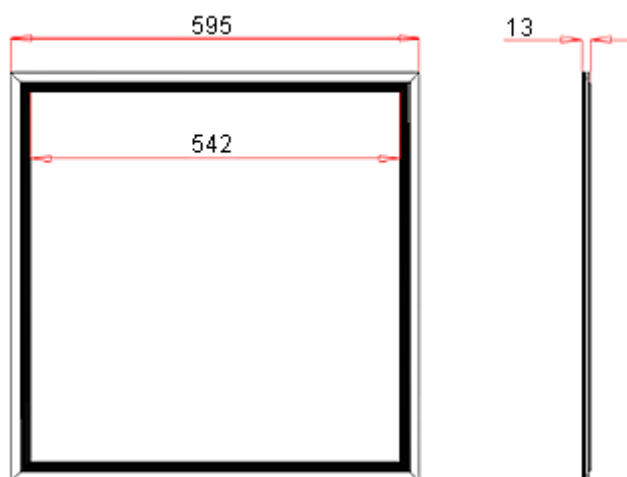


Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0606-WW/ CCT: 3000 K

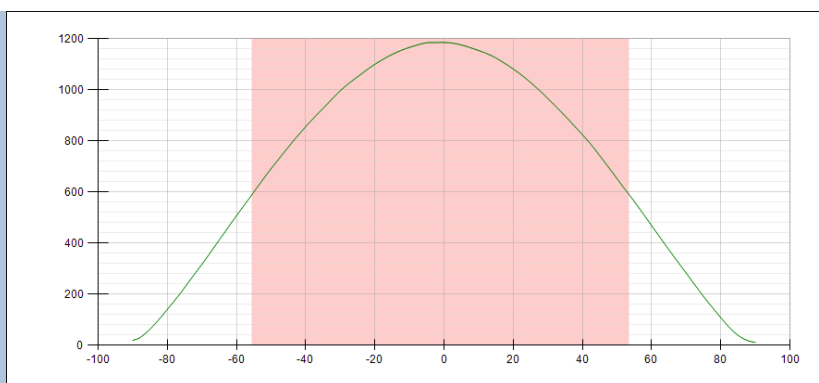
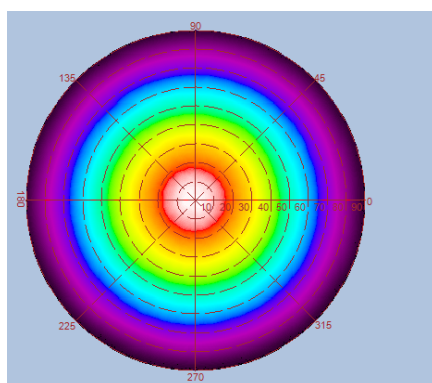
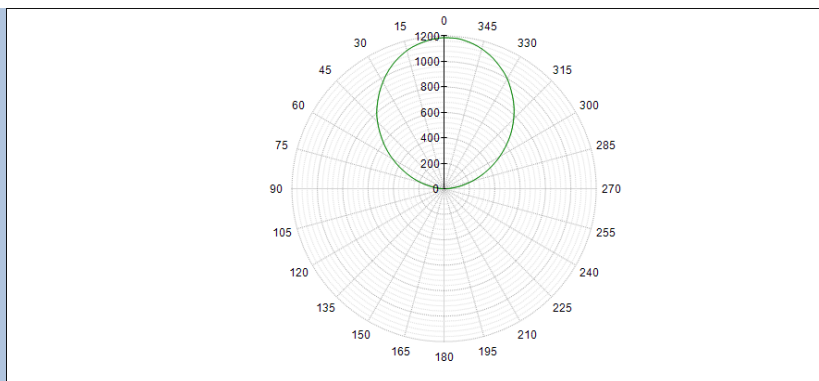
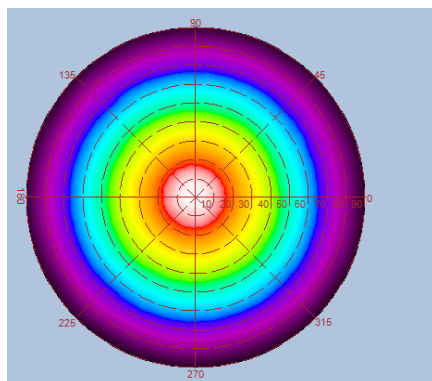


Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	573 lx	1168 lx	280 cm
2,0 m	143 lx	292 lx	560 cm
3,0 m	64 lx	129 lx	841 cm
4,0 m	36 lx	73 lx	1121 cm
5,0 m	23 lx	46 lx	1401 cm

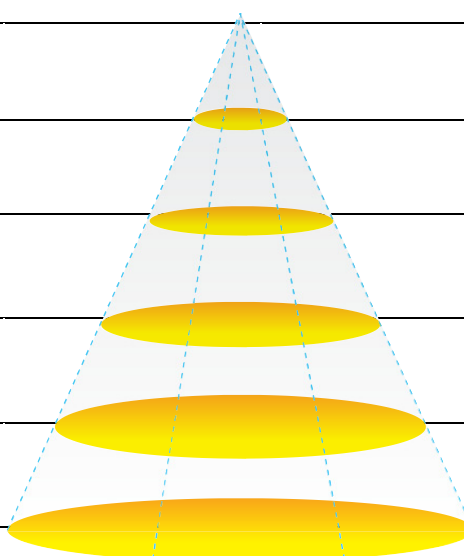


Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0606-NW/ CCT: 4000 K

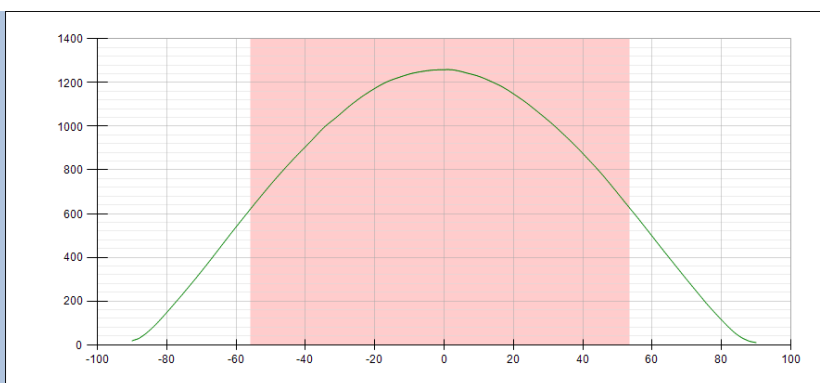
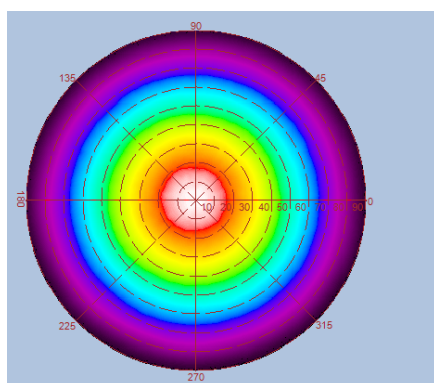
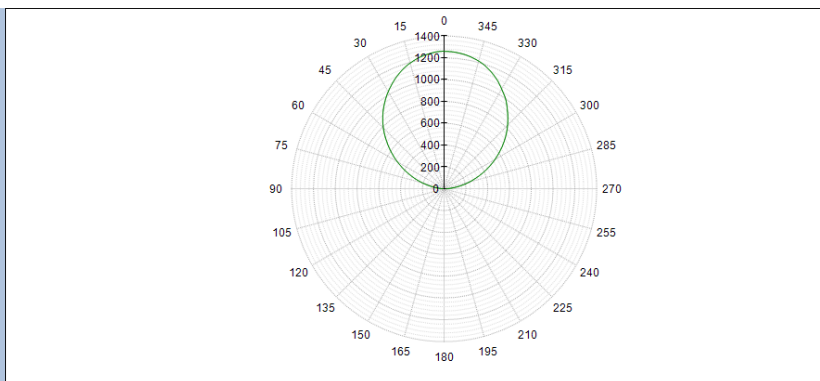
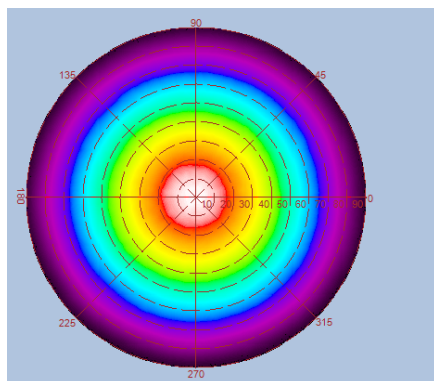


Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	608 lx	1228 lx	280 cm
2,0 m	152 lx	309 lx	560 cm
3,0 m	68 lx	137 lx	841 cm
4,0 m	38 lx	77 lx	1121 cm
5,0 m	24 lx	50 lx	1401 cm

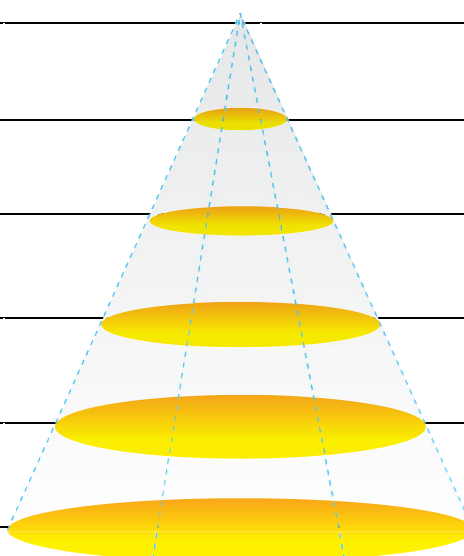

Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0606-CW/ CCT: 5700 K

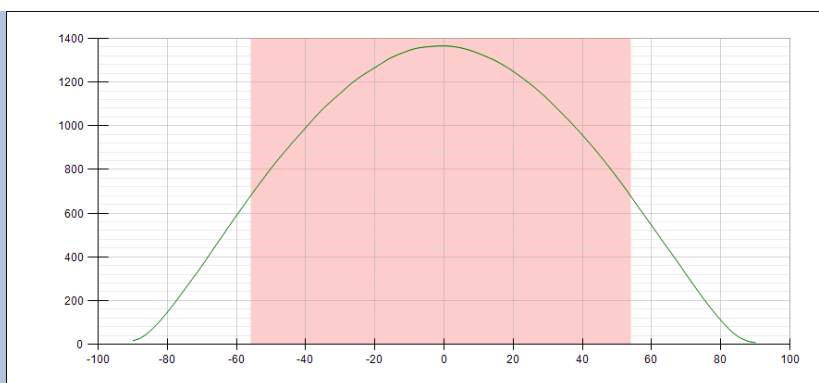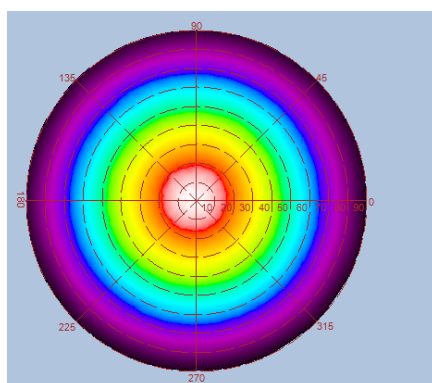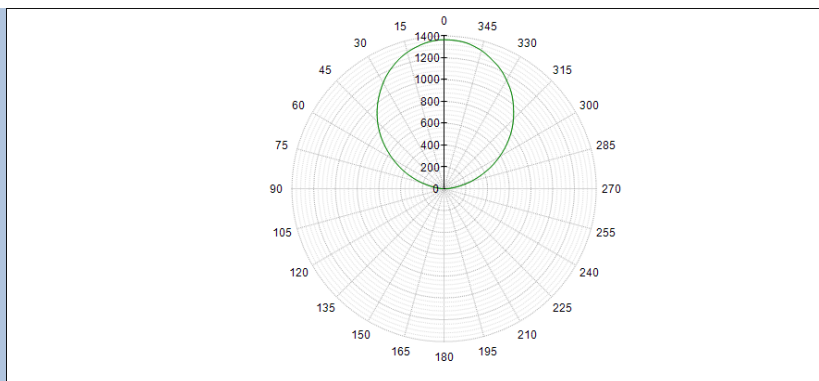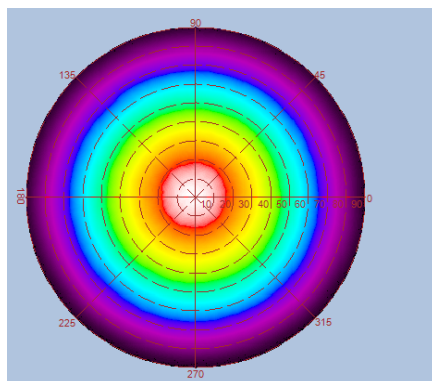

Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	652 lx	1334 lx	285 cm
2,0 m	163 lx	335 lx	571 cm
3,0 m	72 lx	148 lx	856 cm
4,0 m	41 lx	83 lx	1142 cm
5,0 m	26 lx	54 lx	1428 cm

